

製品環境情報

Product Environmental Aspects Declaration



LPガス用マイコンガスメータPCR番号: CW-02

No. CW-16-005
公開日 2016年10月7日

TOYOKEIKI

東洋計器株式会社


<http://www.toyo-keiki.co.jp/>

お問い合わせ先
東洋計器株式会社
TEL 0263-48-1121
FAX 0263-48-1130

●製品型式	: STK25MT1be
●使用最大流量	: 2.5m ³ /h
●検定有効期間	: 10年
●口金サイズ	: M36×2
●口金スパン	: 90mm 130mm

ライフサイクルでの消費・排出	全ステージ合計
温暖化負荷(CO ₂)換算	10.803kg (9.939kg)
酸性化負荷(SO ₂)換算	0.018kg (0.017kg)
エネルギー消費量	216MJ (204MJ)

* ()内はリサイクル効果^(注.3)を含む環境負荷を示します。

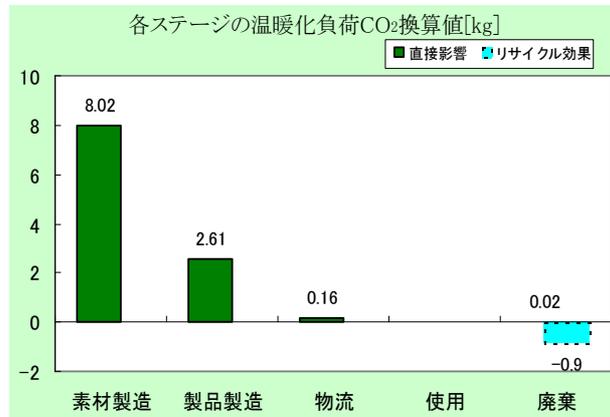

* PCRIに従い、使用ステージ情報は計上していません。

- (注) 1. 基礎データは、製品環境情報開示シート(PEIDS)並びに製品データシートに記載されています
 2. データ算出のための統一基準は製品分類別基準 (PCR) をご覧ください。詳細は <http://www.ecoleaf-jemai.jp> をご覧ください
 3. 「リサイクル効果」は、他製品へ及ぼす環境負荷の間接的な影響を示します
 4. 電池の製造負荷はPCRに従い、「アルカリマンガン乾電池」原単位における製造負荷に換算し算出しました。

【その他環境関連情報】

本製品は、ISO14001認定取得工場で組み立てられています。

PCRレビューの実施: エコリーフ評価レビューパネル 2009年9月11日 代表者氏名 山口 庸子 所属: 共立女子短期大学.
 ISO14025に従った本ラベル及びデータの独立した検証 内部 外部 第三者検証者*: 氏名 渡部 栄久。

プログラム運用者: 一般社団法人産業環境管理協会エコデザイン事業室 ecoleaf@jemai.or.jp

*システム認定を受けた事業者内の検証の場合は、システム認定をおこなった審査員の名称を記載。

製品環境情報開示シート(PEIDS)

Product Environmental Information Data Sheet



文書管理番号	F-02Bs-02
エコリーフ作成事業者名	東洋計器株式会社
エコリーフ登録番号	CW-16-005

原単位DB Ver.	v2.1	版 版
特性化係数DB Ver.	v2.1	

製品分類名	LPガス用マイコンガスメータ		製品形式	STK25MT1be			
PCR-No	CW-02	製品[kg]	2.9	包装他[kg]	0.2	全体[kg]	3.1

入出力項目	ライフサイクルステージ		単位	製造		物流	使用	廃棄	リサイクル効果		
	消費エネルギー	資源枯渇		素材	製品						
消費エネルギー			MJ	1.46E+02	6.75E+01	2.29E+00	-	2.47E-01	-1.25E+01		
			Mcal	3.50E+01	1.61E+01	5.48E-01	-	5.90E-02	-3.00E+00		
インベントリ分析	環境排出負荷	資源枯渇	エネルギー資源	石炭	kg	8.16E-01	3.22E-01	5.36E-02	-	1.66E-03	-2.03E-01
				原油(燃料)	kg	1.53E+00	6.89E-01	5.01E-06	-	2.31E-03	-6.76E-02
				NG	kg	3.63E-01	1.66E-01	7.75E-04	-	8.37E-04	-3.94E-02
				ウラン鉱石(U)	kg	3.44E-05	2.18E-05	3.63E-10	-	1.12E-07	-1.73E-06
				原油(原料)	kg	4.64E-01	0	0	-	0	-5.49E-02
				鉄鉱石(Fe)	kg	3.11E-01	0	0	-	0	-2.13E-01
				銅鉱石(Cu)	kg	2.91E-02	0	0	-	0	-5.58E-03
				ホーキサイト(Al)	kg	5.57E-03	0	0	-	0	-5.35E-03
				ニッケル鉱石(Ni)	kg	9.97E-04	0	0	-	0	-4.34E-06
				クロム鉱石(Cr)	kg	1.46E-03	0	0	-	0	-7.93E-05
				マンガン鉱石(Mn)	kg	1.40E-02	0	0	-	0	-1.60E-03
				鉛鉱石(Pb)	kg	3.45E-03	0	0	-	0	-4.53E-04
				錫鉱石(Sn)	kg	6.31E-03	0	0	-	0	0
				亜鉛鉱石(Zn)	kg	3.18E-02	0	0	-	0	-4.45E-03
				金鉱石(Au)	kg	0	0	0	-	0	0
				銀鉱石(Ag)	kg	0	0	0	-	0	0
				珪砂	kg	3.55E-02	0	0	-	0	-4.25E-03
				岩塩	kg	5.06E-02	0	0	-	1.60E-05	-1.91E-03
				石灰石	kg	1.01E-01	0	0	-	2.60E-03	-4.23E-02
soda ash(天然ソーダ灰)	kg	2.55E-03	0	0	-	0	0				
再生可能資源	wood	kg	4.37E-01	0	0	-	0	0			
	water	kg	8.33E+02	2.44E+02	4.03E-03	-	1.43E+00	-1.07E+01			
環境排出負荷	大気へ	CO2	kg	7.84E+00	2.59E+00	1.62E-01	-	1.54E-02	-8.55E-01		
		SOx	kg	5.22E-03	1.99E-03	1.98E-04	-	1.42E-04	-4.74E-04		
		NOx	kg	9.44E-03	2.51E-03	2.48E-03	-	2.68E-04	-5.10E-04		
		N2O	kg	6.50E-04	4.63E-05	2.91E-06	-	4.41E-07	-3.15E-05		
		CH4	kg	9.01E-05	5.83E-05	9.70E-10	-	3.01E-07	-2.83E-06		
		CO	kg	1.02E-03	7.55E-04	9.90E-04	-	3.90E-05	-1.11E-04		
		NMVOc	kg	1.74E-04	7.02E-02	1.91E-09	-	5.89E-07	-3.47E-06		
		CxHy	kg	3.00E-04	2.89E-05	5.01E-05	-	2.17E-07	-1.69E-05		
		dust	kg	9.96E-04	1.61E-04	1.98E-04	-	1.42E-05	-1.23E-04		
		水域へ	BOD	kg	1.87E-07	0	0	-	0	-1.87E-07	
			COD	kg	9.69E-07	0	0	-	0	-9.33E-07	
			全N	kg	-	-	-	-	-	-	
		土壌へ	全P	kg	-	-	-	-	-	-	
			SS	kg	2.52E-06	0	0	-	0	-2.52E-06	
			不特定固形廃棄物	kg	9.81E-02	0	0	-	7.14E-01	-7.34E-03	
			スラグ	kg	1.97E-01	0	0	-	0	-7.98E-02	
			汚泥類	kg	3.00E-03	0	0	-	0	-2.91E-03	
		低放射線性廃棄物	kg	2.41E-05	1.52E-05	2.54E-10	-	7.85E-08	-1.21E-06		
		インパクト評価	資源枯渇	エネルギー資源(原油換算)	kg	2.77E+00	1.27E+00	5.10E-02	-	5.30E-03	-2.59E-01
鉱物資源(鉄鉱石換算)	kg			5.21E+01	0	0	-	0	-1.96E+00		
温暖化(CO2換算)	kg			8.02E+00	2.61E+00	1.62E-01	-	1.55E-02	-8.63E-01		
酸性化(SO2換算)	kg			1.18E-02	3.76E-03	1.93E-03	-	3.30E-04	-8.31E-04		
光化学オキシダント-POCP	kg	6.00E-04	2.93E-02	1.01E-04	-	6.22E-06	-5.89E-05				

【共通備考】

I ステージ関連

- 製造ステージ：鉱石等より材料を作る素材製造と、材料を加工・組立して部品や製品を作る製品製造より構成されます。
 - 製造ステージ(素材)：資源の採掘と輸送、素材製造及び、リサイクル材料の生産等が含まれます。
 - 製造ステージ(製品)：部品加工やリユース部品生産及び、組立、据付・施工等が含まれます。
- 物流ステージ：製品の輸送が含まれます(消耗品・メンテナンス用品の輸送は使用ステージに含まれます)。
- 使用ステージ：製品の作動、待機時のほかに、交換部品・消耗品の製造と廃棄リサイクルが含まれます。
- 廃棄ステージ：使用済製品を廃棄するための環境負荷です。
- リサイクル効果：リサイクル材使用や使用後に他製品へリサイクルする場合に他製品へ及ぼす、以下のような波及効果(間接環境影響)を示します(リユースも同様)。
 - * 他製品からリサイクルされた材料/リユースされた部品を用いた場合：他製品の回収工程環境負荷の増加分と、廃棄処分環境負荷の低減分。
 - * 使用後に、他製品がリサイクル材料やリユース部品として転用した場合：回収品からの再生工程環境負荷の増加分と、他製品の素材製造環境負荷の低減分。

II インベントリ分析関連

- 枯渇資源項目の鉱石類のデータは、鉱石に含有される純成分(鉄、アルミニウムなど)の量として示されます。
- エネルギー資源項目のデータは、発熱量起源の数値を記載し、例えば、ウラン鉱石は燃料として使用可能な濃縮ウランの原子燃料の量として示されます。
- 水域への排出データは、実測値です(インベントリ分析の原単位計算からは算出されません)。

III インパクト評価関連

- * インパクト評価では、インベントリ分析の負荷量が、基準となる物質の量(例：温暖化ではCO₂)に換算し、その合計値で示します。
- 消費負荷：資源、エネルギー源の枯渇への影響の程度を、括弧内の基準物質に換算して示します。
 - 環境排出負荷：大気、水域、土壌への影響の程度を、括弧内の基準物質に換算して示します。

IV 記載データ

- 指数表示(小数点以下2桁)が原則です。
- 計算あるいは推算データが零と評価される場合、あるいは他のデータとの相対的關係において無視しうる場合は“0”と表示されます(指数表示不可)。
- 計算あるいは推算できない場合は“-”表示とし、“0”表示と区別して扱われます。

* 素材の製造原単位(バックグラウンドデータ)は、原則として、鉱石より製造した場合の数値であり、スクラップ等は含まれません。(詳細は、エコリーフ原単位リスト参照)

【解説】

製品データシート

(LCA計算のための入力データ, 設定数値)



文書管理番号	F-03e-02
エコリーフ作成事業者名	東洋計器株式会社
エコリーフ登録番号	CW-16-005

製品分類名	LPガス用マイコンガスメータ(PCR番号:CW-02)	製品形式	STK25MT1be				
製品単位	1台	製品[kg]	2.9	包装他[kg]	0.2	全体[kg]	3.1

1 製品情報(製品1台当たり):構成される部品等の材料別と加工・組立別の質量

製品	製品構成材料の内訳				別途,加工・組立・組立負荷計算の必要な部品の内訳			
	材料名	質量[kg]	材料名	質量[kg]	加工名	質量[kg]	組立名	質量[kg]
	普通鋼	2.39E-01	実装回路基板	1.03E-01	鉄プレス(kg)	5.34E-01	部品組立(kg)	6.96E-01
ステンレス	6.27E-03	電池	2.30E-02	非鉄プレス(kg)	2.53E-01			
アルミニウム	8.55E-01	アルミニウム(*)	8.49E-01	インジウム成形加工(kg)	5.76E-01			
その他金属	1.02E-01	その他金属(*)	2.08E-01	ガラス成形加工(kg)	6.24E-02			
熱硬化性樹脂	2.17E-02	熱硬化性樹脂(*)	7.50E-03					
熱可塑性樹脂	4.03E-01	熱可塑性樹脂(*)	9.80E-03					
ゴム	3.68E-02	ガラス(*)	2.85E-02					
ガラス	2.85E-02	紙	2.05E-01					
小計	1.69E+00	小計	1.43E+00					
合計		合計	3.13E+00	小計	1.43E+00	小計	6.96E-01	

【解説】(*)印は、リユース部品を示します。

2 製造サイト情報(製品1台当たり):部品の製造およびサイト内での加工・組立のときに消費・排出した量

・SOx, NOx量は、それぞれSO₂, NO₂換算値。

消費	区分	エネルギー	エネルギー	条件	条件				
	内訳項目	電力(kWh)	LPG(kg)	4tトラック(kg.km)	4tトラック(kg.km)				
	量	4.10E+00	3.02E-01	5.17E+02	7.98E+01				
	説明								
排出	区分	大気							
	内訳項目	NMVOG							
	量	7.01E-02							
	説明								

【解説】

3 物流ステージ情報(製品1台当たりが原則):製品輸送の基準条件(手段, 距離, 積載率等)および消費・排出量等の詳細

物流	手段	4tトラック(kg.km)	4tトラック(kg.km)	4tトラック(kg.km)	4tトラック(kg.km)				
	設定項目	質量(kg)	距離(km)	積載率(%w)	負荷(kg.km)				
	量	3.10E+00	3.00E+02	6.00E+01	1.55E+03				
	説明								

【解説】

4 使用ステージ情報(製品1台当たり):基準使用条件(方法, 期間)の詳細(作動, 待機時, メンテナンスを含む)

4.1 製品本体, ラベル対象となる付属品等の使用関連情報

本体	区分								
	内訳項目								
	量								
	説明								

【解説】参考情報であり、PCRに従い記載しない。

4.2 交換・消耗品の廃棄・リサイクル関連情報

消耗品等	区分								
	内訳項目								
	量								
	説明								

【解説】PCRに従い取付工事および製品使用による環境負荷は計上しない。

5 廃棄ステージ情報(製品1台当たり):設定した処理方法や条件(シナリオ)の詳細

シナリオ	区分	処理	処理	控除	控除	控除	控除	控除	控除
	内訳項目	ハイオマス(紙)焼却(kg)	産廃埋立(kg)	アルミニウム再生地金	冷延鋼板(kg)	Cu板(kg)	電磁鋼板(kg)	Al板(kg)	POM(ポリアセチレン)(kg)
	量	2.05E-01	7.14E-01	8.48E-01	2.04E-01	1.85E-02	2.00E-03	5.00E-04	8.80E-03
	説明								
シナリオ	区分	控除	控除						
	内訳項目	フェノール樹脂(PF)(kg)	PC(ポリカーボネート)(kg)						
	量	7.50E-03	1.00E-03						
	説明								

【解説】

6. その他